

Optielijst meer- en minderwerk

'Tuinen van Gaasbeek' te Soest



Datum: 28 september 2026

BOUWKUNDIG EN ELEKTRA

Wanneer uw buren ook kiezen voor een uitbouw, profiteert u beiden van een extra prijsvoordeel. Doordat wij werkzaamheden kunnen combineren, rekenen wij een korting van €500,-

1100.17 Uitbouw achtergevel begane grond ca. 1200 mm 1 € 30.600

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw. De uitbreiding wordt over de gehele breedte uitgevoerd. De afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond wordt conform de basiswoning, alsmede de technische omschrijving, uitgevoerd. De kozijnindeling van de achtergevel blijft ongewijzigd. De aan de achtergevel geplaatste elektra en verplaatsen mee met de uitbouw. Het dakvlak van de uitbouw wordt d.m.v. een stadsuitloop via de hemelwaterafvoer aangesloten op de buitenriolering. Waar nodig wordt als randafwerking een daktrim toegepast. Op het platte dak wordt dakbedekking aangebracht (excl. sedum). De vloerverwarming zal worden uitgebreid. Door het vergroten van de woning zal het energieverbruik toenemen. De capaciteit van de verwarming en WTW-MV worden (indien van toepassing) aangepast op de uitbreiding. Dit kan betekenen dat het aantal inblaaspunten en het aantal afzuigpunten op de begane grond worden aangepast. Het elektra aan weerszijde van de uitbouw verplaatsen mee naar achteren. Tevens verplaatst het plafondlichtpunt circa 600 mm.

Deze optie voldoet aan de BENG normen.

Deze optie is geldig voor bouwnummer: B01 en B05

1100.18 Uitbouw achtergevel begane grond ca. 1200 mm 1 € 29.400

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw. De uitbreiding wordt over de gehele breedte uitgevoerd. De afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond wordt conform de basiswoning, alsmede de technische omschrijving, uitgevoerd. De kozijnindeling van de achtergevel blijft ongewijzigd. De aan de achtergevel geplaatste elektra en verplaatsen mee met de uitbouw. Het dakvlak van de uitbouw wordt d.m.v. een stadsuitloop via de hemelwaterafvoer aangesloten op de buitenriolering. Waar nodig wordt als randafwerking een daktrim toegepast. Op het platte dak wordt dakbedekking aangebracht (excl. sedum). De vloerverwarming zal worden uitgebreid. Door het vergroten van de woning zal het energieverbruik toenemen. De capaciteit van de verwarming en WTW-MV worden (indien van toepassing) aangepast op de uitbreiding. Dit kan betekenen dat het aantal inblaaspunten en het aantal afzuigpunten op de begane grond worden aangepast. Het elektra aan weerszijde van de uitbouw verplaatsen mee naar achteren. Tevens verplaatst het plafondlichtpunt circa 600 mm.

Deze optie voldoet aan de BENG normen.

Deze optie is geldig voor bouwnummer: B02, B03 en B04

2100.3	Realiseren trapkast begane grond Het creëren van een trapkast door middel van lichte scheidingswanden en een binnendeurkozijn inclusief binnendeur (conform de technische omschrijving incl. bovenlicht). In deze optie wordt er een wandlichtpunt aangebracht. Voor posities en uitvoering zie optietekening.	1	€ 2.915,-
1100.8	Dubbele deur in achtergevel Het leveren en aanbrengen van een houten kozijn met dubbele deuren ter plaatse van de achtergevel in plaats van de standaard kozijnen. Zie voor de uitvoering en de positie de optietekening.	1	€3.575,-
2200.0	Creëren extra slaapkamer voorzijde 1^e verdieping De bestaande ruimte aan de voorzijde van de woning wordt gesplitst, waardoor er een extra slaapkamer ontstaat. In deze slaapkamer wordt het valraam vervangen voor een draaikiepraam, inclusief een balustrade voor het raam.	1	€ 3.025,-
2200.1	Creëren extra slaapkamer voorzijde 2^e verdieping De bestaande ruimte aan de voorzijde van de woning wordt gesplitst, waardoor er een extra slaapkamer ontstaat. In deze slaapkamer wordt het valraam vervangen voor een draaikiepraam, inclusief een balustrade voor het raam.	1	€ 3.135,-
5300.0	Vergroten badkamer ca. 200 mm Het vergroten van de badkamer met ca. 200 mm. Sanitair en aansluitpunten van de betreffende wand (zie O-tekening sanitair) in de badkamer verplaatsen met de wand. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en tegelwerk. Draairichting van de slaapkamerdeur wijzigt.	1	€ 1.045,-
5300.1	Vergroten badkamer ca. 800 mm Het vergroten van de badkamer met ca. 800 mm. Sanitair en aansluitpunten van de betreffende wand (zie O-tekening sanitair) in de badkamer verplaatsen met de wand. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en tegelwerk. Draairichting van de slaapkamerdeur wijzigt.	1	€ 1.980,-
5300.2	Realiseren van een tweede badkamer Het aanbrengen en monteren van een tweede badkamer op de tweede verdieping. Er wordt standaard tegelwerk opgenomen, conform hetgeen is opgenomen voor de badkamer op de eerste verdieping, gelijk aan de technische omschrijving. Voor posities en uitvoering zie optietekening.	1	€ 23.750,-
5300.90	Voorziening 2e verdieping t.b.v. leidingwerk badkamer Het realiseren van leidingwerk op de tweede verdieping, namelijk warm+koud+afvoer en een loze leiding. Deze voorziening zal boven de badkamer op de 1 ^e verdieping worden gerealiseerd. Exacte positie nader te bepalen.	1	€ 2.585,-
5400.0	Casco badkamer Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. Het standaard wand- en vloertegelwerk alsmede het standaard sanitair, het kitwerk en het spuitwerk/stucwerk op de	1	- €2.660,-

wanden komt hiermee volledig te vervallen. De wanden en het plafond worden volledig onafgewerkt opgeleverd. Er wordt geen kimafdichting aangebracht. De afwerkvloer en de eventuele elektrische radiator komen ook te vervallen. De aansluitpunten worden op de standaard plaatsen afgedopt conform de verkooptekening. Let op: Wij raden u aan om goed navraag te doen bij de door u gewenste sanitair showroom betreft de optie 'vergroten capaciteit boiler'. Plaatst u na oplevering een bad? Dan bent u genoodzaakt om de capaciteit van de boiler te vergroten. Laat u ook goed adviseren door de sanitair showroom indien u bijvoorbeeld een regendouche wenst. Let op: Er wordt geen leidingwerk van derden aangepast. Let op: Een gelimiteerde garantieregeling 'Melding Minderwerk' van Woningborg is van toepassing.

5400.1	<p>Casco toilet</p> <p>Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de toilet. Het standaard wand- en vloertegelwerk alsmede het standaard sanitair, het kitwerk en het spuitwerk/stucwerk op de wanden komt hiermee volledig te vervallen. De wanden en het plafond worden volledig onafgewerkt opgeleverd. Er wordt geen kimafdichting aangebracht. De afwerkvloer en de eventuele elektrische radiator komen ook te vervallen. De aansluitpunten worden op de standaard plaatsen afgedopt conform de verkooptekening. Let op: Wij raden u aan om goed navraag te doen bij de door u gewenste sanitair showroom betreft de optie 'vergroten capaciteit boiler'. Plaatst u na oplevering een bad? Dan bent u genoodzaakt om de capaciteit van de boiler te vergroten. Laat u ook goed adviseren door de sanitair showroom indien u bijvoorbeeld een regendouche wenst. Let op: Er wordt geen leidingwerk van derden aangepast. Let op: Een gelimiteerde garantieregeling 'Melding Minderwerk' van Woningborg is van toepassing.</p>	1 - € 990,-
7600.1	<p>Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt</p> <p>Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. Geef met een pijl weer welk lichtpunt u wilt verplaatsen en naar welke positie. Graag de nieuwe positie aanduiden met maatvoering vanuit de wanden op tekening.</p> <p>Let op: opgegeven positie kan afwijken in verband met de positie van de plafondnaden (max. 200 mm)</p> <p>Let op: lichtpunten kunnen niet komen te vervallen</p>	1 € 210,-
7700.2	<p>Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt inclusief een schakelaar. Deze wordt aangebracht bij de dichtbijzijnde schakelaar(s). Graag de nieuwe positie aanduiden met maatvoering vanuit de wanden op tekening.</p> <p>Let op: opgegeven positie kan afwijken in verband met de positie van de plafondnaden (max. 200 mm)</p>	1 € 430,-

7700.3	Extra plafondlichtpunt exclusief schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt exclusief een schakelaar. Deze wordt gekoppeld aan de dichtbijzijnde lichtschakelaar. Graag de nieuwe positie aanduiden met maatvoering vanuit de wanden op tekening.	1	€ 265,-
	Let op: opgegeven positie kan afwijken in verband met de positie van de plafondnaden (max. 200 mm)		
5200.0	Buitenkraan Levering en montage van een vorstvrije buitenkraan van de woning. De hoogte van de buitenkraan wordt standaard op circa 550 mm +vloer aangebracht.	1	€ 875,-
5200.3	Schrobput onder buitenkraan Het aanbrengen van een schrobput onder de buitenkraan. De schrobput is voorzien van een RVS deksel. Afmeting 150x150 mm	1	€ 975,-

ELEKTRA

Wandcontactdozen op bestaande groep

7150.0	Dubbele wandcontactdoos buitengevel (opbouw) op bestaande groep Het aanbrengen van 1 enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel onder het buitenlichtpunt op een hoogte van ca. 450 mm +vloer.	1	€ 340,-
7150.1	Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande lichtgroep op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 260,-
7150.2	Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep (horizontaal) Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande lichtgroep op de begane grond op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 315,-
7150.3	Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep (verticaal) Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande lichtgroep op de begane grond op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 260,-
7150.9	Verplaatsen van een standaard wandcontactdoos of loze leiding Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos op de gewenste locatie en hoogte. De standaard wandcontactdozen zitten op een hoogte van ca. 300 mm +vloer.	1	€ 135,-

Loze leidingen en/ of bedraden leidingen

7200.0	Extra loze leiding Het aanbrengen van een loze leiding. De loze leiding is voorzien van een controledraad en begint in de meterkast en eindigt in een inbouwdoos op circa 300 mm +vloer.	1	€ 165,-
7250.2	Bedraden loze leiding met een data kabel Het bedraden met een CAT6-UTP kabel van de standaard of extra gekozen loze leiding t.b.v. internet. De prijs is per stuk.	1	€ 190,-

7250.4	Bedraden loze leiding met een CAI kabel Het bedraden met een COAX-kabel van de standaard of extra gekozen loze leiding met een CAI kabel. De prijs is per stuk.	1	€ 190,-
---------------	---	----------	----------------

Wandcontactdozen op een aparte groep

7100.0	Dubbele wandcontactdoos buitengevel (opbouw) op aparte groep Het aanbrengen van 1 dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel onder het buitenlichtpunt op een hoogte van ca. 450 mm +vloer.	1	€ 750,-
7100.1	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Het aanbrengen en afmonteren van een enkele wandcontactdoos op een aparte lichtgroep op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 535,-
7100.2	Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep (horizontaal) Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos op een aparte lichtgroep op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 565,-
7100.3	Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep (verticaal) Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos op een aparte lichtgroep op standaard ca. 300 mm +vloer.	1	€ 535,-

Groepenkast

7300.0	Installatie uitbreiden met een aardlekschakelaar Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Dit is nodig indien door uitbreiding van de elektrische installatie het aantal groepen boven de 8 stuks uitkomt. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen 4 groepen bijgeplaatst worden. Standaard wordt uw woning voorzien van 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars waar totaal 8 groepen op geplaatst kunnen worden. Bij het kiezen van aanvullende opties kiest u wellicht voor opties waarbij extra groepen noodzakelijk zijn. Hierdoor kan het zijn dat een extra aardlekschakelaar noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de installateur. Veelal is dit bekend, nadat alle opties definitief zijn. Wij behouden ons het recht om deze kosten in een later stadium in rekening te brengen.	1	€ 650,-
---------------	--	----------	----------------

Lichtpunten en schakelaars

7600.2	Verplaatsen van een standaard wandlichtpunt Het verplaatsen van een standaard wandlichtpunt. Geef met een pijl weer welk lichtpunt u wilt verplaatsen en naar welke positie. Graag de nieuwe positie aanduiden met maatvoering vanuit de wanden op tekening. Let op: opgegeven positie kan afwijken indien het technisch niet mogelijk blijkt in het werk (max. 100 mm) Let op: lichtpunten kunnen niet komen te vervallen.	1	€ 135,-
7700.0	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt inclusief een schakelaar op een standaard hoogte van ca. 1800 mm +vloer aangebracht. Deze wordt aangebracht bij de dichtbijzijnde schakelaar(s).	1	€ 335,-

Let op: opgegeven positie kan afwijken indien het technisch niet mogelijk blijkt in het werk (max. 100 mm)

7700.1 Extra wandlichtpunt exclusief schakelaar 1 € 205,-

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt exclusief een schakelaar op een standaard hoogte van ca. 1800 mm +vloer aangebracht. Deze wordt aangebracht bij de dichtstbijzijnde schakelaar(s). Graag de nieuwe positie aanduiden met maatvoering vanuit de wanden op tekening.

Let op: opgegeven positie kan afwijken indien het technisch niet mogelijk blijkt in het werk (max. 100 mm).

7700.4 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar (exclusief armatuur) 1 € 250,-

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel exclusief schakelaar aan de buitengevel op ca. 2100 mm +vloer.

7700.5 Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar (exclusief armatuur) 1 € 405,-

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel inclusief schakelaar aan de buitengevel op ca. 2100 mm +vloer.

7800.2 Tastdimmer i.p.v. standaard schakelaar 1 € 230,-

Het leveren en afmonteren van een universele tastdimmer i.p.v. de standaard schakelaar. De dimmer heeft een soortgelijke uitstraling als een schakelaar. De verlichting kan d.m.v. naar boven of beneden drukken feller gezet of gedimt en is geschikt voor ledlampen.

Onderstaande afbeelding ter verduidelijking:



7800.3 Draaidimmer i.p.v. standaard schakelaar 1 € 190,-

Het leveren en afmonteren van een universele draaidimmer i.p.v. de standaard schakelaar. De verlichting kan d.m.v. een draaiknop feller gezet worden of gedimt en is geschikt voor ledlampen.

7800.4 Verplaatsen van een standaard schakelaar 1 € 135,-

Het verplaatsen van een standaard schakelaar op de gewenste locatie op gelijke hoogte conform de technische omschrijving.

7800.5	Wisselschakeling (hotelschakeling) op een enkele of dubbele schakelaar Het aanbrengen van een wisselschakelaar op een standaard enkele of dubbele schakelaar om een lichtpunt op een locatie aan en op een andere locatie uit te zetten. Deze optie is ook mogelijk in combinatie met het kiezen van een extra schakelaar.	1	€ 230,-
7800.6	Extra enkele schakelaar Het aanbrengen van een extra enkele schakelaar op de gewenste locatie op gelijke hoogte conform de technische omschrijving.	1	€ 210,-
7800.7	Extra dubbele schakelaar Het aanbrengen van een extra dubbele schakelaar op de gewenste locatie op gelijke hoogte conform de technische omschrijving.	1	€ 240,-
Overige elektra			
7900.1	Woning uitvoeren met horizontale wandcontactdozen Aanbrengen van horizontale wandcontactdozen in plaats van de standaard verticale wandcontactdozen (in basis) in de gehele woning, met uitzondering van de 'extra' wandcontactdozen in de keuken en sanitaire ruimten. Deze worden – indien gewenst – per stuk door de aannemer of projectleverancier opgenomen en apart in rekening gebracht.	1	€ 655,-
7900.3	Extra enkele vloercontactdoos Het leveren en afmonteren van een enkele vloercontactdoos opbouw. Deze optie is inclusief de sparing van de vloerverwarming.	1	€ 495,-
7900.4	Extra dubbele vloercontactdoos Het leveren en afmonteren van een dubbele vloercontactdoos opbouw. Deze optie is inclusief de sparing van de vloerverwarming.	1	€ 645,-
7900.5	Elektra dozen uitvoeren in mat zwart De wandcontactdozen en schakelaars uitvoeren in de kleur mat zwart in plaats van wit voor de gehele woning/ appartement. Deze optie is alleen van toepassing bij het kiezen van horizontale wandcontactdozen.	1	€ n.t.b.
SPUITWERK			
4100.3	Vervallen structuurspuitwerk Het laten vervallen van het plafondspuitwerk in de gehele woning. Tevens het vervallen van alle voorwerkzaamheden zoals afmeten, dichten en voorstrijken van de naden en kieren van de wanden en vloeren. Let op: Een gelimiteerde garantieregeling 'Melding Minderwerk' van Woningborg is van toepassing.	1	- € 175,-

OVERIG		
8100.0	Vervallen vensterbank Het laten vervallen van de vensterbanken in de gehele woning.	1 € 0,-
8200.0	Vensterbank uitvoeren in een andere kleur kunststeen De standaard witte vensterbanken wijzigen in een andere kleur (zie bijlage).	1 € 270,-
8200.1	Vensterbank uitvoeren in natuursteen De standaard kunststenen vensterbanken vervangen voor natuursteen. De betreffende materiaal is te kiezen in meerdere kleuren (zie bijlage).	1 € n.t.b.

KEUKEN		
Zie voor de standaard installatiepunten de 0-tekening van de projectshowroom Middelkoop te Culemborg.		
4710.0	Standaard keukeninstallatie Ik kies voor het aanbrengen van de standaard keukeninstallatiepunten volgens de nultekening van projectshowroom Middelkoop.	1 € 0,00
4720.0	Gewijzigde keukeninstallatie conform offerte Middelkoop Het bedraden en afmonteren van elektra aansluitpunten conform getekende offerte van Middelkoop.	1 € n.t.b.
4720.1	Gewijzigde keukeninstallatie conform tekening van derden Het verwerken van een keukeninstallatie tekening van derden in geval de keuken niet via de projectshowroom wordt aangeschaft en er een wijziging gewenst is in de standaard keukeninstallatie. Dit betreft coördinatie- en tekenkosten exclusief de eventuele extra installatiekosten of wijzigingen.	1 € 750,-
5100.1	Vrije zone vloerverwarming Het sparen van een gedeelte vloerverwarming t.b.v. bijvoorbeeld de keukenindeling. De afmeting van deze vrije zone is gelimiteerd en wordt per situatie nagegaan. Deze zone dient u met het kiezen van deze optie ook op tekening aan te geven inclusief maatvoering vanuit tenminste twee wanden. Als de maatvoering niet wordt goedgekeurd door de installateur is de aannemer niet verplicht om hiervoor een berekening of iets dergelijks te tonen. Uw vloerverwarming wordt op capaciteit aangepast.	1 € n.t.b.
7250.0	3-fase kookaansluiting i.p.v. 2-fase Het afmonteren van een 3-fase perilex (max. aansluitwaarde 10.8 kW) in plaats van de standaard 2-fase perilex (max. aansluitwaarde 7,36 kW) t.b.v. elektrisch koken . Op de standaard positie volgens de keukentekening.	1 € 585,-

7250.1	Bedraden loze leiding op een aparte groep Het bedraden van de standaard loze leiding ten behoeve van bijvoorbeeld de boiler of vaatwasser in de keuken op een aparte groep (inclusief het afmonteren als een enkele opbouw wandcontactdoos). Prijs is per stuk. Graag de positie aanduiden op 0-tekening.	1	€ 480,-
5900.0	Verplaatsen standaard koud-warmwataansluiting en afvoer spoelgedeelte per 1 meter Deze optie is alleen van toepassing bij een keuken via derden. Bij een keuken via de projectshowroom wordt er een offerte opgesteld inclusief het aanpassen van de keukeninstallatie.	1	€ n.t.b.

SANITAIR

5700.0	Standaard sanitair Ik kies voor het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair.	1	€ 0,-
5800.0	Gewijzigde sanitair conform offerte Middelkoop Het leveren en aanbrengen van het sanitair conform de offerte van Middelkoop.	1	€ n.t.b.
5500.1	Vergroten capaciteit boiler Het vergroten van de boiler naar ... liter. Conform de technische omschrijving beschikt uw woning over een 180 liter boiler. Let op: Deze optie is noodzakelijk indien u een indeling beoogd met een bad. Laat u ook goed adviseren door de sanitair showroom indien u bijvoorbeeld een regendouche wenst.	1	€ n.t.b.

TEGELWERK

6100.0	Standaard tegelwerk Ik kies voor het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform de technische omschrijving. Let op: graag de kleur van de wand- en vloertegel toevoegen als reactie bij het kiezen van deze optie.	1	€ 0,-
6200.1	Gewijzigde tegelwerk conform offerte Middelkoop Het leveren en aanbrengen van tegelwerk de conform offerte van Middelkoop.	1	€ n.t.b.

TRAPPEN

3230.0	Standaard trap en toebehoren Ik kies voor het leveren en aanbrengen van de standaard trappen en toebehoren conform de technische omschrijving.	1	€ 0,-
3210.0	Gewijzigde trap en toebehoren conform offerte trappenleverancier Het leveren en aanbrengen van de trappen en toebehoren conform de offerte	1	€ n.t.b.

VLOEREN

Offerte vloerenleverancier

Het leveren en aanbrengen van een afwerkvloer conform offerte van de vloerenspecialist.

1 € n.t.b.

DEUREN

3200.0 Standaard binnendeuren en beslag

Ik kies voor het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren en beslag conform de technische omschrijving.

1 € 0,-

3300.0 Gewijzigde binnendeuren en beslag conform offerte deurenleverancier

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren en beslag conform de offerte

1 € n.t.b.

3100.1 Wijziging draairichting binnendeuren

Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur. Indien van toepassing wordt de schakelaar t.b.v. het lichtpunt mee verplaatst. De prijs is per stuk. Graag op tekening de betreffende deur aangeven.

1 € 165,-

3400.0 Vervallen bovenlicht binnendeuren

Vervallen van het bovenlicht bij de binnendeurkozijn. De prijs is per stuk. Graag op tekening de betreffende deur aangeven.

1 € 145,-

Indicatieve voorbeelden ter verduidelijking met betrekking tot de opties:

Binnendeur met bovenlicht:



Binnendeur zonder bovenlicht:



Schrobput onder buitenkraan:



Plafond spuitwerk:




Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos:



Loze leiding:



Toelichting basis elektra afwerking:

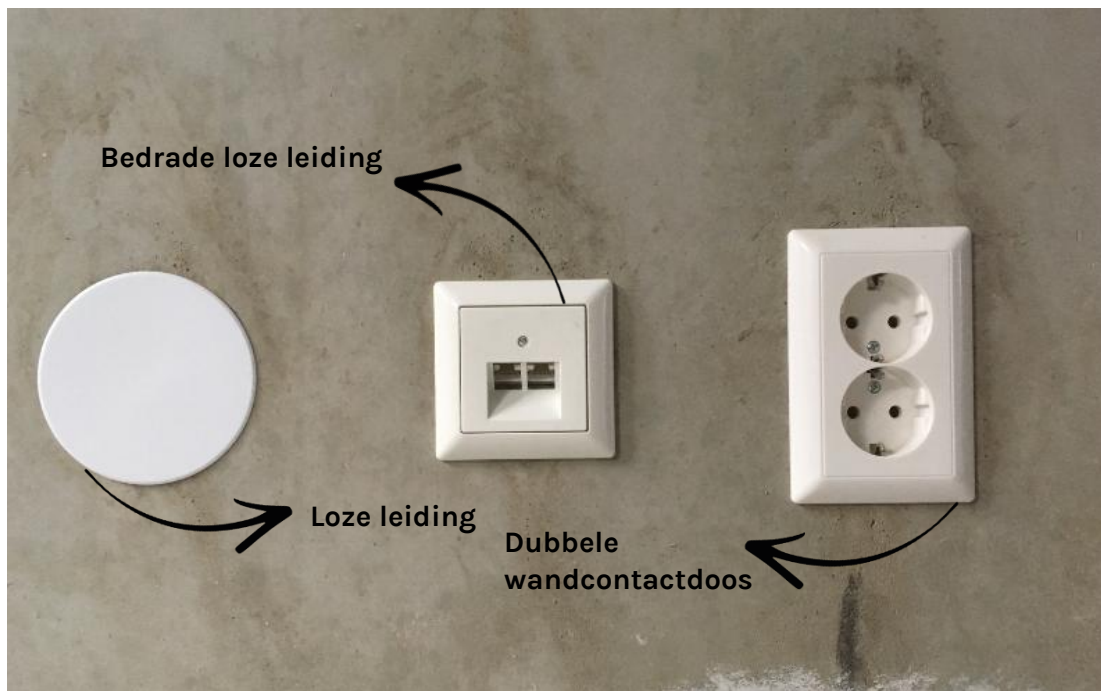

VENSTERBANKEN optie 8200.0

Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht. Deze zijn een paar centimeter overstekend ten opzichte van de afgewerkte binnenmuur. Een vensterbank wordt niet aangebracht in de badkamer.

Er kan optioneel gekozen worden voor een vensterbank in een ander materiaalsoort voor uw gehele woning/ appartement. In onderstaande afbeeldingen zijn de te kiezen kleuren van materiaaltype 'kunststeen' getoond.

Kleur: Granbianco



Kleur: Lichtgrijs



Kleur: Donkergrijs



Kleur: Bruingrijs



Kleur: Wit



Kleur: Grannero




VENSTERBANKEN optie 8200.1

Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht. Deze zijn een paar centimeter overstekend ten opzichte van de afgewerkte binnenmuur. Een vensterbank wordt niet aangebracht in de badkamer.

Er kan optioneel gekozen worden voor een vensterbank in een ander materiaalsoort voor uw gehele woning/ appartement. In onderstaande afbeeldingen zijn de te kiezen kleuren van materiaaltype 'natuursteen' getoond.





Kleur: Wit

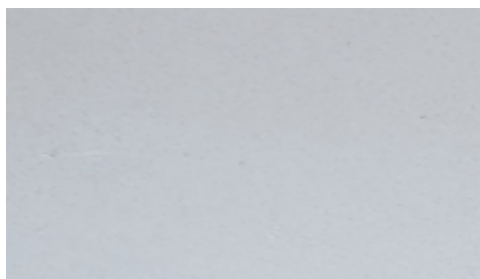


Kleur: Silver grey




Kleur: Bianco poly

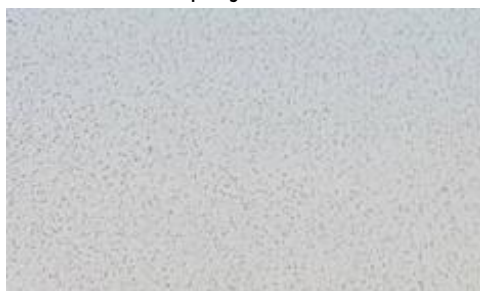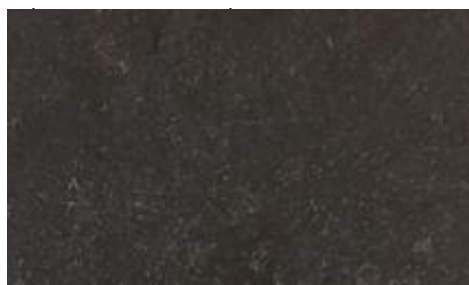

Kleur: Nero assoluto gepolijst

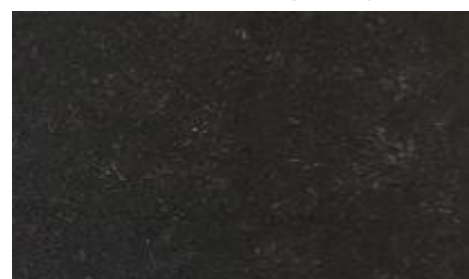

Kleur: Belgisch hardsteen

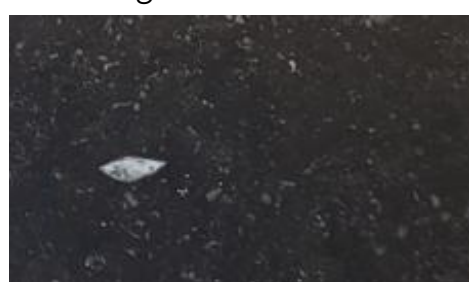

Kleur: Blue belgo mat

